

# 高清网络摄像机快速使用指南

## HD Network Camera Quick Reference

IPC121

KEDACOM

05.03.070543R

### 一 前言

感谢您购买我司产品，如对本公司产品有疑问或需要，请随时和我们联系。我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性，如因升级等原因发生信息修改，恕不另行通知。获取最新文档请联系产品供应商。

### 二 安全说明

此内容的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用产品之前，请认真阅读此手册并妥善保存以备日后参考。

1. 请使用满足安全电压要求的电源。
2. 如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心。不要以任何方式随意拆卸或修改设备。
3. 请勿将此产品摔落地下或受强烈敲击。
4. 在对摄像机进行清洁时，请使用吹气球除去镜头或滤光片上的尘埃。使用柔软、干燥的布清洁摄像机的外表面。对于镜头上顽固的污迹，可使用专业镜头纸擦拭。请勿使用挥发性溶剂，如酒精、苯、稀释剂等，以免损坏表面涂层。
5. 避免将摄像机对准强光（如灯光照明、太阳光等处）聚焦，否则容易引起过亮或漏光现象（这并非摄像机故障）也将影响摄像机寿命。
6. 避免将产品暴露在非用户手册所示的工作环境下使用。
7. 使用时不可让水或任何液体流入摄像机。
8. 当运送摄像机时，请重新以出厂时的包装进行包装，或用等品质的材质包装。
9. 需要替换部件时，请事先与经销商联系，更换指定型号的部件，或与原部件具有相同特性的部件。擅自使用其它部件进行替换，后果自负。用户在使用设备时，请遵守以上安全说明。如果用户因没有按照以上安全说明，致使设备不能正常使用或损坏设备等情况，责任由用户承担。
10. 本产品非密封防水设备，不能单独工作于室外露天环境。

**【说明】** 更多信息见附带光盘中的《高清网络摄像机用户手册》。

### 三 安装步骤

1. 揭掉保护膜，安装镜头。安装 C 型镜头前，请先装配转接环，如图。



图 1

2. 连接线缆，上电。

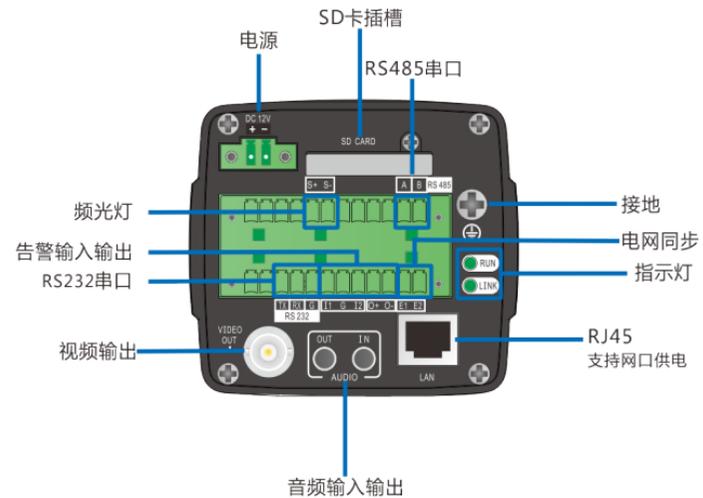


图 2

**【说明】** RUN 灯：运行指示灯，绿色，正常上电后快闪（1 秒亮、1 秒灭），断电后灯灭。  
LINK 灯：网络状态灯，绿色，正常上电且网络物理连通后灯亮，断电或网络物理中断时灯灭。

Hotline : +86-512-6841-4591  
客户咨询热线 : 800-828-2866 400-828-2866



www.kedacom.com

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司 | 中国 苏州市新区金山路131号(215011)  
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. | 131 Jinshan Road, New District, Suzhou City, P.R.China, 215011  
Tel: 86-512-68418188 Fax: 86-512-68412699 www.kedacom.com

### 3. 登录客户端

最低配置和系统环境：

- 处理器：2.0 GHz 酷睿®2 系列或相同性能的其他处理器
- RAM 内存：2GB 及以上
- 操作系统：Windows XP 操作系统或更高版本
- 浏览器：IE6.0 或更高版本
- DirectX：9.0c

【说明】本指南将以 Windows XP 为例，说明登录客户端步骤。

- 1) 设备出厂时 IP 地址为 0.0.0.0，第一次使用时请与 PC 接入同一交换机，使用光盘附带的 IPCSearch 分配 IP 地址。若 IPC 设备所接入的网络有 DHCP 服务，DHCP 服务器将自动给 IPC 分配 IP 地址。

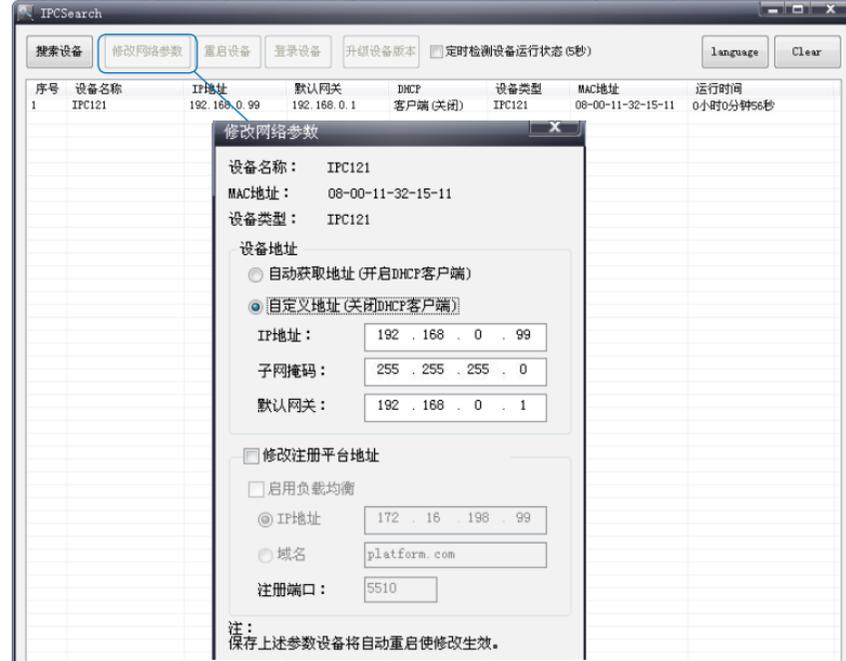


图 3

- 2) 运行 IPCSearch，搜索并选中需要配置的设备，点击 **修改网络参数** 按钮。

静态分配 IP 地址时，请选择自定义地址，填写以太网参数。完成 IP 配置后，设备将自动重启，重启时间约为 60 秒。

- 3) 设备重启后，可直接在 IPCSearch 中点击 **登录设备** 登录 web 客户端。

如果已配置过 IP，可以直接在 IE 地址栏中输入设备的 IP 地址，连接 web 客户端。

- 4) 在登录界面输入默认管理员用户名与密码，均为 admin，操作员用户名和密码，均为 guest。

【说明】首次运行 web 客户端时，请先下载并安装视频控件。

- 如果下载控件不成功，请进行如下操作：

- 1) 点击 IE 工具栏 "Internet 选项 > 安全页签"。



图 5

- 2) 点击网页上的 "可信站点 > 站点"，输入该 IPC 设备地址，并添加。

【说明】在添加地址时，请去掉 "对该区域中的所有站点要求服务器验证" 选项。

- 如果使用 Windows 7 或 Vista 操作系统时，请确认 UAC 服务已经关闭。

- 1) 打开 "开始 > 运行 > msconfig" 工具，选择 "更改 UAC 设置"，点击 "启动" 按钮。

- 2) 将滑块拖在最底端，点击 "确定" 后重新启动 PC 即可。

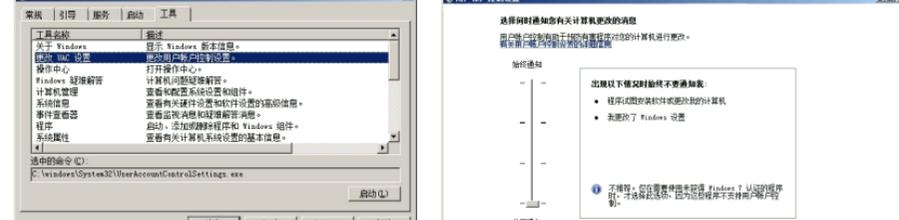


图 6

视频控件不存在或需要升级

请下载控件并关闭本页面，安装后重新登录！

下载控件

图 4

设置完成后，请在 IE 地址栏中重新输入设备的 IP 地址，并按提示安装控件，登录 IPCCtrl。



图 7

4. 图像浏览和镜头调整

进入客户端后，可以直接浏览图像，界面如图。

【说明】更多客户端说明参见客户端帮助文档。

调整设备方向，调节镜头上旋钮，进行视野调节和对焦，直到 IPCCtrl 中的浏览画面达到预定要求。

【说明】请先将光圈调到最大，再开始对焦和视野调节。



图 8

### 四 支架安装说明

将摄像机安装在吊装支架上时，需要先安装支架转接器，如下图。

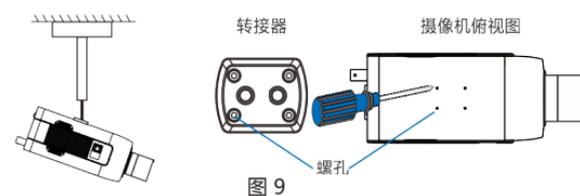


图 9

### 五 外罩安装说明

当摄像机位于室外时，需要装配在防水外罩中，说明如下：

【说明】将摄像机安装在防水外罩中时请勿使用支架转接器。

1. 旋开卡扣如图，打开护罩上盖。

2. 使用螺丝刀拧松固定板螺钉，将固定板向后拉，对准孔位取下固定板。

【说明】4 颗固定板螺钉拧松即可，无需拧下。

3. 穿好线缆并拧紧 PG 头。

4. 将固定板装配在摄像机底部。




图 10

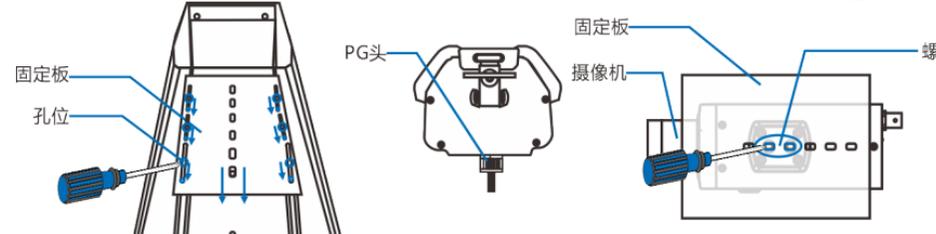


图 11

5. 将摄像机连同固定板安装在护罩中。

【说明】固定前将摄像机镜头贴紧护罩前玻璃(只要能调焦,不要留明显间隙),以免出现漏光、光晕现象。

6. 用线缆连接 IPC 的各接口和外罩中的接口板,合上外罩上盖并锁紧。

### 六 可选配件

支架和防水外罩不包含在标准产品包中,如有需要请联系经销商。